



Maximální délka ráhna

3 m

Otevírací čas

0,8 - 2,2 s

Frekvence použití

nepřetržitý provoz

- Hydraulická závora s hydrozámkem pro otevřeno a zavřeno.
- Nastavitelné hydraulické zpomalení.
- Manuální odblokování pomocí trojhranného klíče.
- Samonosný ocelový box s kataforézní povrchovou úpravou a polyesterovou barvou (model STD) nebo provedení nerez AISI 316L (verze INOX).
- Vestavěný detektor indukční smyčky, dva nezávislé kanály.
- BUS technologie.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	620 SR Standard	620 SR INOX
Napájení	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Elektromotor	jednofázový, asynchronní	jednofázový, asynchronní
Otáčky	2800 ot/min *	2800 ot/min *
Příkon	220 W	220 W
Maximální krouticí moment	0 až 80 Nm *	0 až 80 Nm *
Krouticí moment	3 l/min *	3 l/min *
Materiál	ocel	ocel Inox
Povrchová úprava	100 mikronů epoxy-zinková vrstva antikorozní ochrany + polyesterová barva RAL 2004	-
Enkodér	ne - nastavení tlaku pro otevírání a zavírání	ne - nastavení tlaku pro otevírání a zavírání
Zpomalení	hydraulicky a elektronicky - řízeno spínačem	hydraulicky a elektronicky - řízeno spínačem
Typ ráhna	obdélníkové / kulaté vyrážecí	obdélníkové / kulaté vyrážecí
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C	-20 °C až +55 °C
Tepelná ochrana pohonu	130 °C	130 °C
Chlazení	vzduchem	vzduchem
Třída krytí	IP44	IP44
Hmotnost pohonu	80 kg	80 kg
Typ oleje	FAAC HP	FAAC HP
Rozměry (š × v × h)	380 × 200 × 1080 mm	380 × 200 × 1080 mm
Maximální délka ráhna	3 m	3 m
Otevírací čas (90 °)	0,8 s (3 m)	0,8 s (3 m)
Frekvence použití	nepřetržitý provoz	nepřetržitý provoz
Řídící jednotka	vestavěná 624 BLD	vestavěná 624 BLD

* Údaje uvedené k 230 V~ / 50 Hz.

MODELY TÉTO ŘADY

Model	Objednací číslo
620 SR L/R (0,8/0,8 s) Standard	viz tabulka níže
620 SR L/R (0,8/2,2 s) Standard	viz tabulka níže
620 SR L/R (0,8/0,8 s) Inox	viz tabulka níže

BALENÍ


Balení 620 SR obsahuje: tělo závory - pro obdélníkové / kulaté vyrážecí ráhno, kompletní hydraulický systém s vyvažovací pružinou, instalační příslušenství a trojhranný uvolňovací klíč.

OBJEDNACÍ ČÍSLA PRO ZÁVORY 620 SR

Model	Profil ráhna	Délka ráhna (mm)	Objednací číslo verze L	Objednací číslo verze R
620 SR (0,8/0,8 s) Standard	620 obdélníkový	2065 až 2305	104781	104761
		2315 až 2815	104780	104760
	620 kulatý vyrážecí	2250 až 3000	104781	104761
620 SR (0,8/2,2 s) Standard	620 obdélníkový	2250 až 2490	104791	104771
		2500 až 3000	104790	104770
	620 kulatý vyrážecí	2250 až 3000	104791	104771
620 SR (0,8/0,8 s) Inox	620 obdélníkový	2065 až 2305	104821	104801
		2315 až 2815	104820	104800
	620 kulatý vyrážecí	2250 až 3000	104821	104801

POZNÁMKY

Pro určení, zda se jedná o pravou nebo levou verzi závory, je třeba pohled na závoru z pozemku (viz obrázek vpravo). Servisní dvířka a ráhno jsou obvykle na straně pozemku.

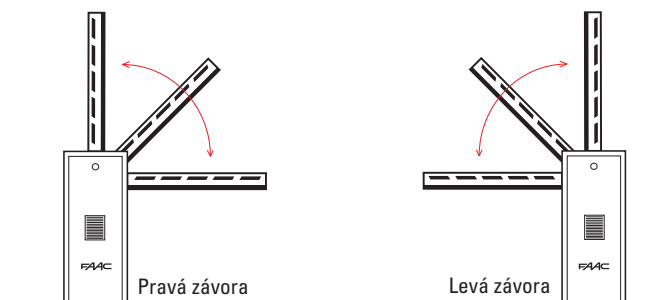

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Vestavná řídicí jednotka 624 BLD, technická specifikace viz kap. Řídicí jednotky

2022715

SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY APLIKACE



Základová deska

490059



Vidličková podpěra pro kulatá ráhna S/L

728487



Deska pro vidličkovou podpěru

737621

>>



Nastavovací doraz pro kulaté ráhno S/L

728488



Protivandalová ochrana hydroagregátu

401066



Antipanikové zařízení ♦

401051



Trojhranný uvolňovací klíč

713002



Uvolňovací zámek s číslováním klíčem od 1 do 36

424641-76

POZNÁMKY

♦ Antipanikové zařízení a antivandal ventil nemohou být nainstalovány současně na jedné závoře.

OBDÉLNÍKOVÁ RÁHNA A SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Standardní obdélníkové ráhno

Délka (mm)	Objednávací číslo
2315	428088
2815	428089

Obdélníková ráhna mají integrovaný gumový profil a pro správné vyvážení závory nelze použít "aktivní" bezpečnostní lištu.



Držák obdélníkového ráhna ♦

428344

POZNÁMKY

♦ Držák ráhna není součástí balení ráhna a musí se objednat samostatně.

KULATÁ VYRÁŽECÍ RÁHNA A SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kulaté vyrážecí ráhno

Délka (mm)	Objednáací číslo
2500	428175
3000	428176

Není možné instalovat plůtek, koncovou a vidličkovou podpěru na nové kulaté vyrážecí ráhno.



Držák vyrážecího kulatého ráhna (nerezová ocel)

428163





Snímač vyrážení ráhna

390828

POZNÁMKY

Pro určení, zda se jedná o pravou nebo levou verzi závory, je třeba pohled na závoru z pozemku (viz obrázek vpravo). Servisní dvířka a ráhno jsou obvykle na straně pozemku.



DALŠÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové
ovladače
strana 154

Bezpečnostní
zařízení
strana 161

Ovladače
a přijímače
strana 150

Fotobuňky
a sloupky
strana 161

Signalizační
majáky
strana 170

Různé
příslušenství
strana 171